

GZ 749 tip.HORDOZHATÓ ERŐSÍTŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE:

A mikrofont az erősítő bemenetéhez csatlakoztatjuk és a rajta lévő kapcsolóval bekapcsoljuk.Ezután lehetőleg minél messzebb téve a mikrofont az erősítőt is bekapcsoljuk és a hangerőszabályzó gombot addig forgatjuk jobbra míg éppen nem gerjed össze a mikrofonnal(sípoló hang).Szabadtéren általában teljes hangerővel üzemeltethető.Kettő vagy több készüléket a hozzá adott összekötő vezetékkel összekapcsoljuk és a szabadon maradt dug.aljba csatlakoztatjuk a mikrofont.A hangerőt egyesével állítjuk be mint az előbbieken, amit már beállítottunk azt bekapcsolva is hagyjuk.Az URH mikrofonnal ugyanígy járunk el de természetesen csatlakoztatni a készülék/ek/hez nem kell.

TELEPCSERE:

Az erősítők 12 db 'Góliát' elemmel működnek.Az elemeket egyszerre kell cserélni és lehetőleg előzőleg ellenőriztetni mert ha rossz van közöttük az egész telepkapacitást csökkentik.A készülék el van látva egy folyamatos telep kontrol áramkörrel,ha az elemek kimerülőben vannak a piros világító dióda fényén látni lehet,kialszik.

Ennek vizsgálata a következő: bekapcsoljuk a készüléket és a mikrofont is majd a hangerőszabályzó gombot a 'batt.test'jelzésig forgatjuk és rábeszélünk a mikrofonra.Ha a piros dióda fénye kialszik az elemeket ajánlatos kicserélni,ha csak megvillan akkor még jók.

MŰKÖDÉS AKKURÓL:Az elemek helyett ha az akkumulátorokat használjuk a készülékben lévő üzemmód kapcsolót állítsuk 'elem'-ről 'akku'-ra.Az adatterről pár óra alatt feltöltődnek.Célszerű a Ni-Ca akkukat teljesen lemeríteni és utána feltölteni.Max 24 óra. Az első három feltöltés min.16 óra a lemerítés után.

MŰKÖDÉS HÁLÓZATRÓL:Az üzemmód kapcsolót 'elem'-re állítani az adaptert csatlakoztatni majd bekapcsolni- az elemek automatikusan leválasztódnak,és a készülék az adatterről üzemel.

MŰSZAKI ADATOK:

Erősítő: méret: 230x230x110mm

Súly: 3 kg elemekkel

Hf átvitel: 100Hz-10KHz

Mikr.bem. 10mV

Dikt.bem.250mV

Tápfesz.12-18V

Telj.4 Ohm/ kb 5W

Tartozék:12db elem

URH mikrofon: méret: 244mm

Súly: 210 gr.

Hf átvitel:50Hz-15KHz

Mikrofon: dinamikus


Moduláció: FM

Tápfesz:1.5V elem

RF telj. 15mW

Frekv.203.800-220-320MHz

1-2-3 változatban 2 vagy több mikrofon esetén, bármely mikrofonon levő kapcsolóval a többi mikrofon is be ill. lekapcsolódik

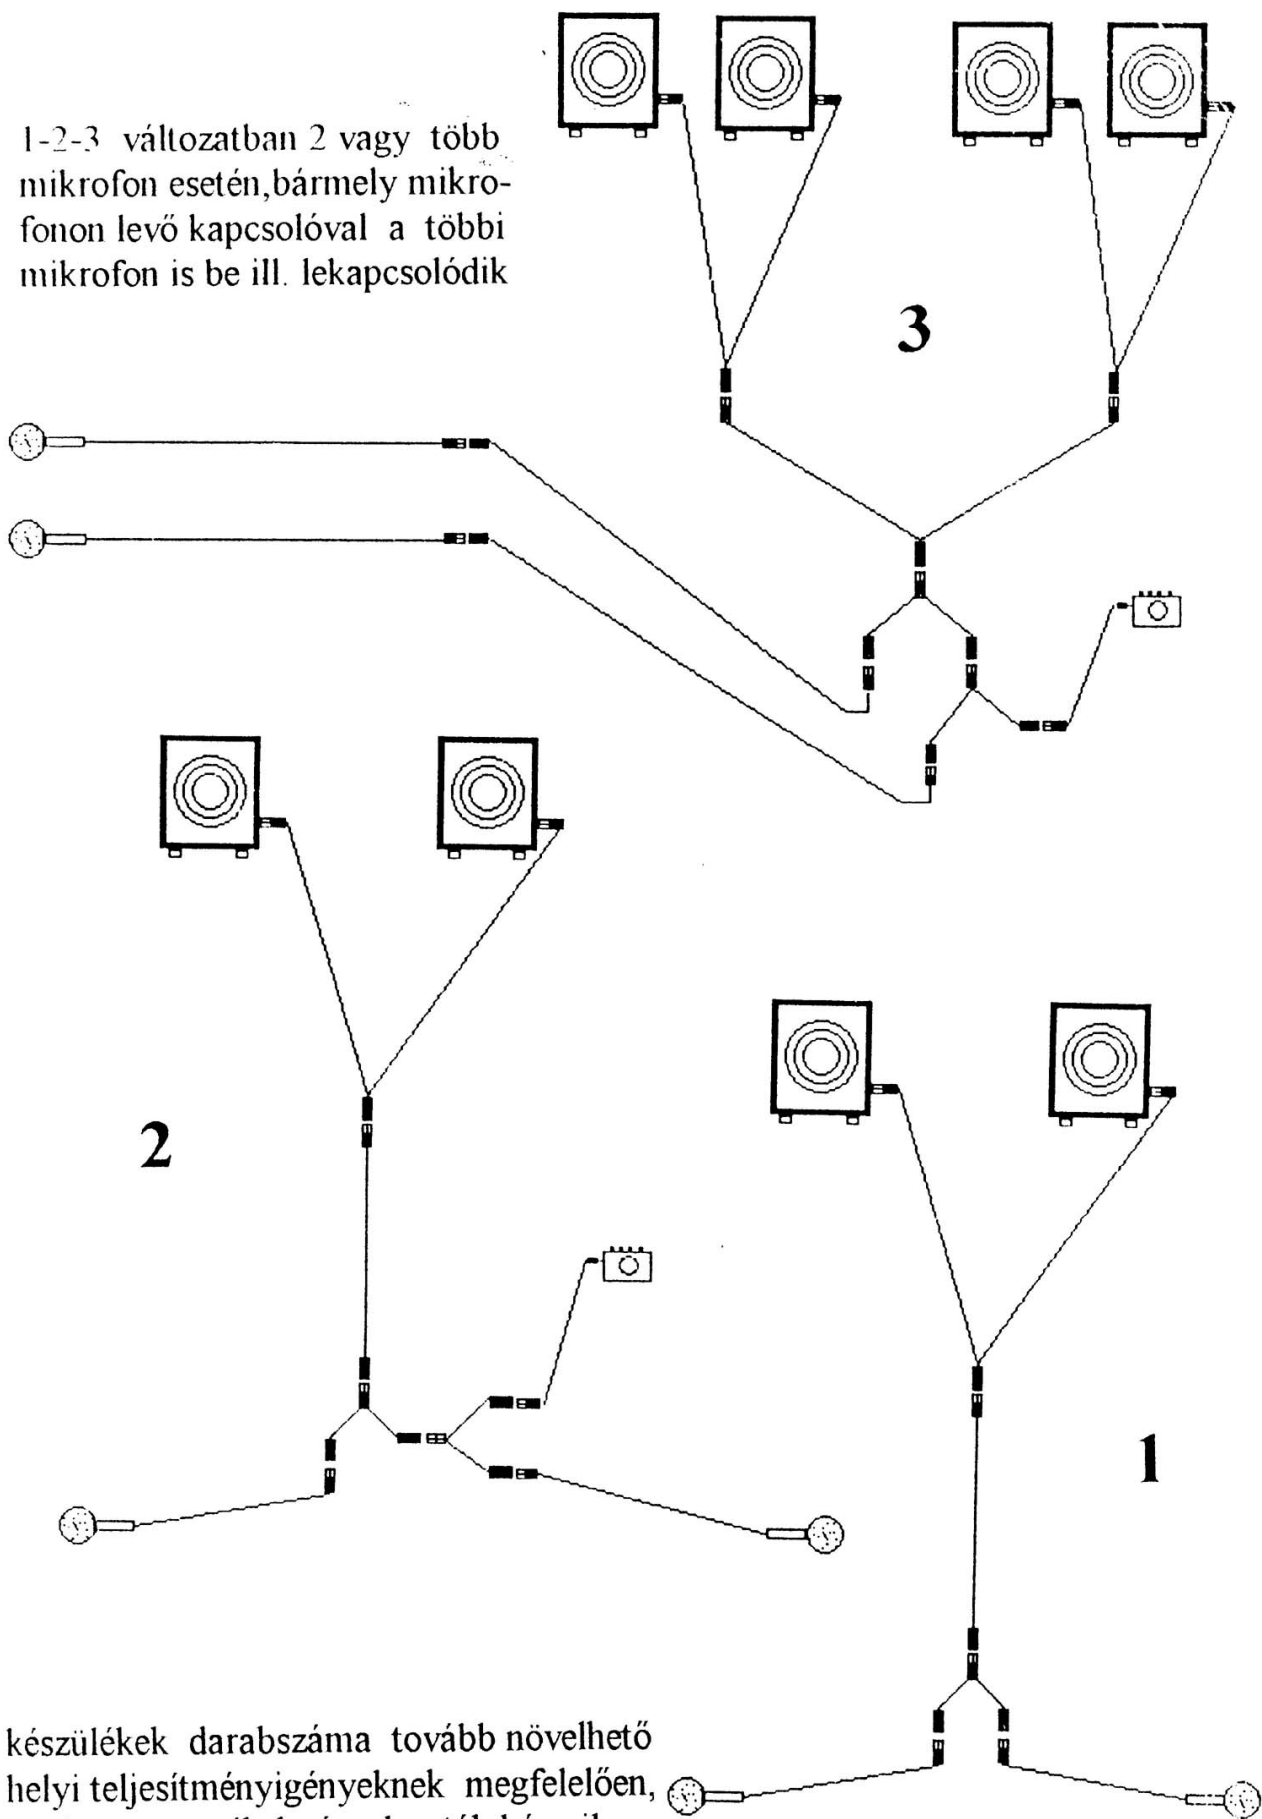

A készülékek darabszáma tovább növelhető a helyi teljesítményigényeknek megfelelően, valamint a vezetékek és elosztók bármilyen irányban meghosszabbíthatók ill. eloszthatók